



TAKINET NEWS

Call:03-5625-3400

2023年



エレコム

テレビ会議システム小会議室セット あったらいいなをもう一台！

PICK UP !

テレビ会議システム“あったらいいな”をもう一台！

「もう一台」、または「もう1会議室」に常設できればよりスムーズな業務進行が可能
導入ハードルを下げるため、オンライン会議システムと機器を見事にセット化！！

★様々なWEB会議システムで利用可能

★動作検証済みパッケージをご用意

TMS-PACK-S04
27インチモデル (1~4名程度)

<構成> テレビ会議専用コントローラーPC / 27インチインタラクティブタッチモニター / USBケーブル/HDMIケーブル

カメラ 4K
広視野角120°
チルト -20°~80°
WindowsHello対応

マイク 8連
エコーキャンセル
ノイズキャンセル
オートゲインコントロール

スピーカー
2.1チャンネル
5W×2+10Wサブウーファ



パネル

27インチワイド液晶
タッチスクリーン
(指先orタッチペン)
静電容量方式
オプティカルボンディング
汚れ防止
アクティブペン付き

ワンタッチボタン

音量+/-
マイクミュート
カメラOFF

型番

仕様

標準価格
(税抜)

TMS-PACK-S04

テレビ会議システム小会議室
セット(27インチ)

オープン

記載の他、ご利用環境に合わせた
パッケージをご用意しております。
営業担当までご相談ください。

| 快適なWebミーティングを実現

27インチタッチパネルディスプレイは、4Kカメラ・高性能スピーカーフォンを内蔵しており、快適なWebミーティングを実現します。

| 小規模 (4名程度) セット型番

ディスプレイサイズ	型式	WEB 会議利用	電子黒 板機能	ディスプレイ 専用スタンド	カメラ・ スピーカー	コント ローラーPC	設置・設定 サービス	定価 (参考価格)
27インチ	TMS- PACK-S04	○	○	一体型		○	—	OPEN

<TMS-PACK-S04>

テレビ会議専用コントローラーPC / 27インチインタラクティブタッチモニター / USBケーブル/HDMIケーブル

27インチタッチパネルディスプレイ

カメラ
4K
広視野角120°
チルト -20°~80°
WindowsHello対応

マイク
8連
エコーキャンセル
ノイズキャンセル
オートゲインコントロール

スピーカー
2.1チャンネル
5W×2+10Wサブウーファ



パネル

27インチワイド液晶 タッチスクリーン (指先orタッチペン)
静電容量方式 オプティカルボンディング(くっきりした表示)
汚れ防止

アクティブペン

ファンクションボタン2個
(例: 消しゴム、右クリック)

ワンタッチボタン

音量+/-
マイクミュート
カメラOFF

テレビ会議専用コントローラーPC

HDMIケーブル
映像接続USB C to A
タッチパネル操作用

| 備考

※ 設置設定・保守メニューはございません

エレコム LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ

停電を自動検知！ 停電時最大で10時間点灯 **HotaluX**


落雷や災害による停電でパニックになったことはありませんか？

ホタルクスなら、※本製品は建築基準法で定める非常用照明器具ではありません。

- ① ほのかに光る**ホタルック機能**
- ② 停電を自動検知する**非常点灯*1**

により停電時のパニックを防止し、安心して次の行動ができるように。

*1停電の自動検知には停電検知通信機(EPSS送信機)(別売)が必要になります。

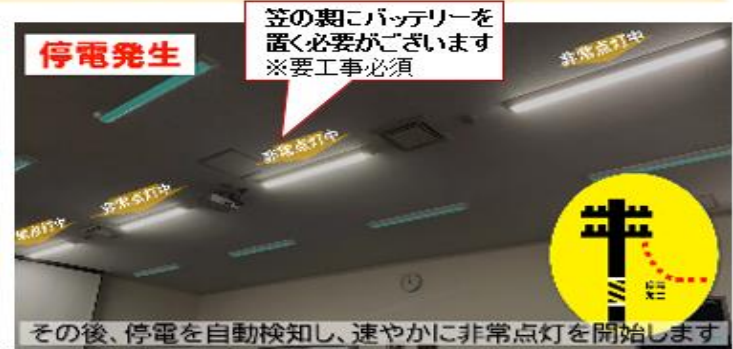

自然災害による断線などで停電が長期化することも想定されます。

ホタルクスなら、

- ① 非常点灯は**最大10時間**
- ② 非常点灯の**オンオフ機能**
- ③ モニターランプにより**非常点灯可能時間**が見えることにより、災害時の滞在のための明かりを提供。



形	トランプ形		両反射笠形	
画像	オープン価格		オープン価格	
光源(サイズ)	FLR40×2灯相当	FHF32定格出力×2灯相当	FLR40×2灯相当	FHF32定格出力×2灯相当
型番	MQMB4101/40NA-N8(70mm幅)	MQVB4101/52NA-N8(70mm幅)	MQAB4101/40NA-N8(150mm幅)	MQAB4101/52NA-N8(150mm幅)
共通	・定格電圧：AC100～242V ・モジュール寿命40000時間 (光束維持率80%)		・定格電圧：AC100～242V ・モジュール寿命40000時間 (光束維持率80%)	
形	逆富士形		埋込下面開放形	
画像	オープン価格		オープン価格	
光源(サイズ)	FLR40×2灯相当	FHF32定格出力×2灯相当	FLR40×2灯相当	FHF32定格出力×2灯相当
型番	MQVB4103/40NA-N8(230mm幅) MQVB4104/40NA-N8(150mm幅)	MQVB4103/52NA-N8(230mm幅) MQVB4104/52NA-N8(150mm幅)	MQEB4101/40NA-N8(150mm幅) MQEB4102/40NA-N8(190mm幅) MQEB4103/40NA-N8(220mm幅) MQEB4104/40NA-N8(300mm幅)	MQEB4101/52NA-N8(150mm幅) MQEB4102/52NA-N8(190mm幅) MQEB4103/52NA-N8(220mm幅) MQEB4104/52NA-N8(300mm幅)
共通	・定格電圧：AC100～242V ・モジュール寿命40000時間 (光束維持率80%)		・定格電圧：AC100～242V ・モジュール寿命40000時間 (光束維持率80%)	



停電検知送信機 RQ0202(別売)
 ・定格入力電圧：AC100V
 ・オープン価格

※停電時の非常点灯動作のためには、停電検知送信機(別売)が必要です。
 ※防災用Nuシリーズは、建築基準法で定める非常用照明器具ではありません。
 本製品を設置したとしても法令で定める「非常用照明器具を設置したことにはなりません。」



こんな場面や場所で活躍



商品に関するご用命は、弊社までお問い合わせ下さい。